


# PRINCE CPR

Faratel smart stabilizer model Prince/CPR that is specially designed for office equipment against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.



**FOR OFFICE EQUIPMENT**



## استابیلایزر مدل CPR

استابیلایزر هوشمند سری Prince/CPR فاراتل در مدل‌های CPR35, CPR60, CPR120, CPR190 و CPR260 به منظور حفاظت از تجهیزات اداری مانند کپی، پرینتر، پلاتر، کامپیوتر و دستگاه‌های حساس الکترونیکی طراحی شده است.


CPR260	CPR190	CPR120	CPR60	CPR35	مدل	
تک فاز / 50/60HZ					فاز	ورودی
160~275					محدوده ولتاژ ورودی (VAC)	
32	25	15.6	7.8	4.5	بیشینه جریان موثر پیوسته (A)	
تک فاز / هم فرکانس با ورودی					فاز	خروجی
207~242					ولتاژ خروجی (VAC)	
Load Factor = 1		Load Factor = 0.5			بیشینه جریان موثر (A)	
26	19	12	6.5	3.5		
10					زمان تاخیر وصل (ثانیه)	
0-40C°					دما (C)	شرایط محیطی

**جدول مشخصات فیزیکی دستگاه Prince/CPR**

وزن (Kg)		ابعاد (ارتفاع X عمق X عرض) (mm)	مدل
خالص	با بسته بندی		
4.3	5.1	260*283*121 خالص	CPR35
6.6	7.4	260*330*121 با خم کابل ورودی	CPR60
9.4	10.2	305*348*180 با بسته بندی	CPR120
16.5	17.5	290*360*160 خالص	CPR190
20	21	290*410*160 با خم کابل ورودی	CPR260
		340*470*215 با بسته بندی	

**قابلیت ها**

- مناسب برای حفاظت دستگاههای هوشمند (کامپیوتری)، انواع کی، پرینتر، پلاتر، و...
- دارای فیلتر ورودی برای محافظت در برابر رعد و برق و EMI/RFI
- توانایی تشخیص عدم اتصال سیم حفاظتی (ارت)
- تنظیم اتوماتیک برق به کمک میکروکنترلر
- مجهز به سیستم هشدار در هنگام افزایش دمای داخلی

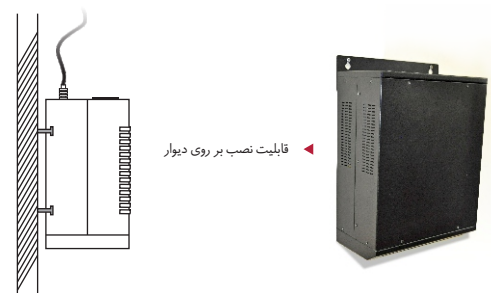

Support Dept.  
Tel: (+98 21) 61922

E-mail: support@faratel.com www.faratel.com

D-B-PRINCE/CPR9704-V1